

設置前に、取扱説明書をよくお読みください。

システム概要

ARK720W-PDは、従来の有線ケーブルセキュリティ機器のデザインを基に、モジュール化したデザインとなっています。部品のサイズと構造を改良したことにより、実際の展示シーンに合わせてセキュリティの強度を変えることができます。展示環境を整えながら展示品の安全を保つことを目的としています。

状態説明


1. 当システムは下記状態で自動的に作動します：
 - a. 電源接続後、システムが自動的に起動します。
 - b. デバイス底部のスイッチを押し、かつ、充電ケーブルを本体及び展示品に接続すると、デバイスが自動的に起動します。
2. セキュリティ解除：
 電源を切り、展示品を取り外し、リモコンでアラームを解除すると、セキュリティが解除されます。
3. LED表示灯：
 台座の表示灯は、常時点灯は「正常セキュリティ」の状態を示し、点滅は「異常状態」を示します。アラーム時には高速点滅します。

1

2


各部の名前

1. 電源ケーブルつき
盗難防止展示スタンド
2. 充電ケーブル
3. アッパーホルダー
4. ボトムホルダー
5. 2本爪ホルダー
(オプション、強固なセキュリティ用)

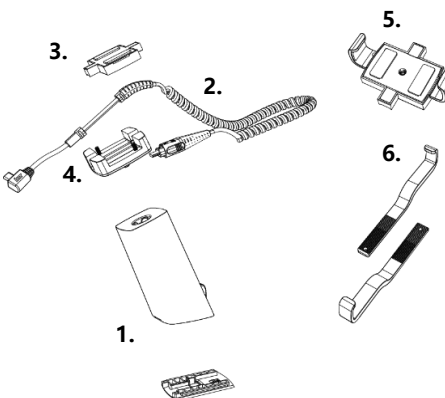


3

設置手順

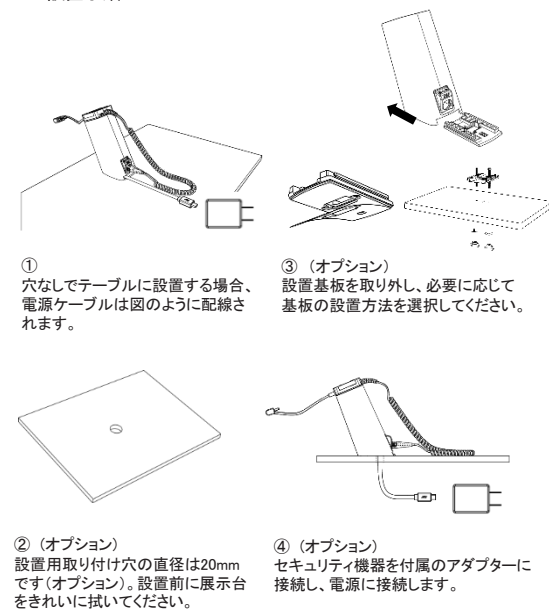


4

標準セキュリティの設置手順

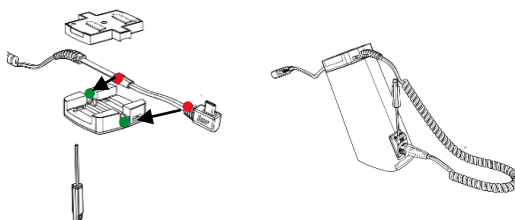


- ① 充電ケーブルの赤丸スライド部分を矢印マークのボトムホルダー緑丸部分に嵌め込み、アッパーホルダーで固定します。
- ② 充電ケーブルのmicroUSB端子を本体に差し込み、工具で固定します。

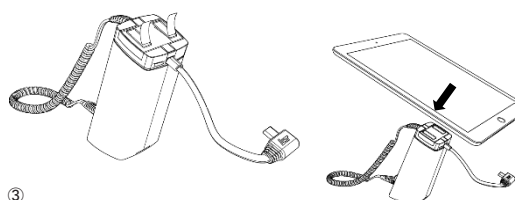


- ③ アッパーホルダーのシールをはがし、展示品の背面に貼り付けます。
【注意】
底面シール・ホルダーシールを貼付け時には手で強く圧力を加えていただき、数時間以上放置いただくことでシールが固まります。
- ④ 充電ケーブルのType-C端子を展示品に接続すれば標準セキュリティ機器の設置完了です。

6

2本爪による強固なセキュリティの設置手順 (オプション)

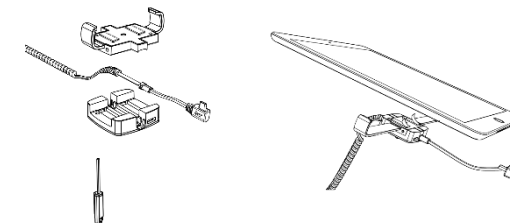

- ①' 2本爪ホルダーをボトムホルダーに固定し、ネジを締めます。
(ケーブル嵌め込みは①と同じ)
- ②' ドライバーで2本爪の幅を調節し、2本爪ホルダー上の3Mシールの保護シールを剥がし、展示品の背部の中央に2本爪ホルダーを設置します。

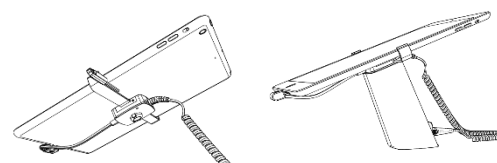

- ③' 展示品の大きさに合わせて2本爪アームの長さを調整し、両側の調整ネジを締めます。
- ④' 充電ケーブルの端子を本体及び展示品に接続すればセキュリティ機器の設置完了です。
(ケーブル嵌め込みは②④と同じ)

7

5

8